






OOSTGEVEL

TECHNISCHE OMSCHRIJVING WONING BANT

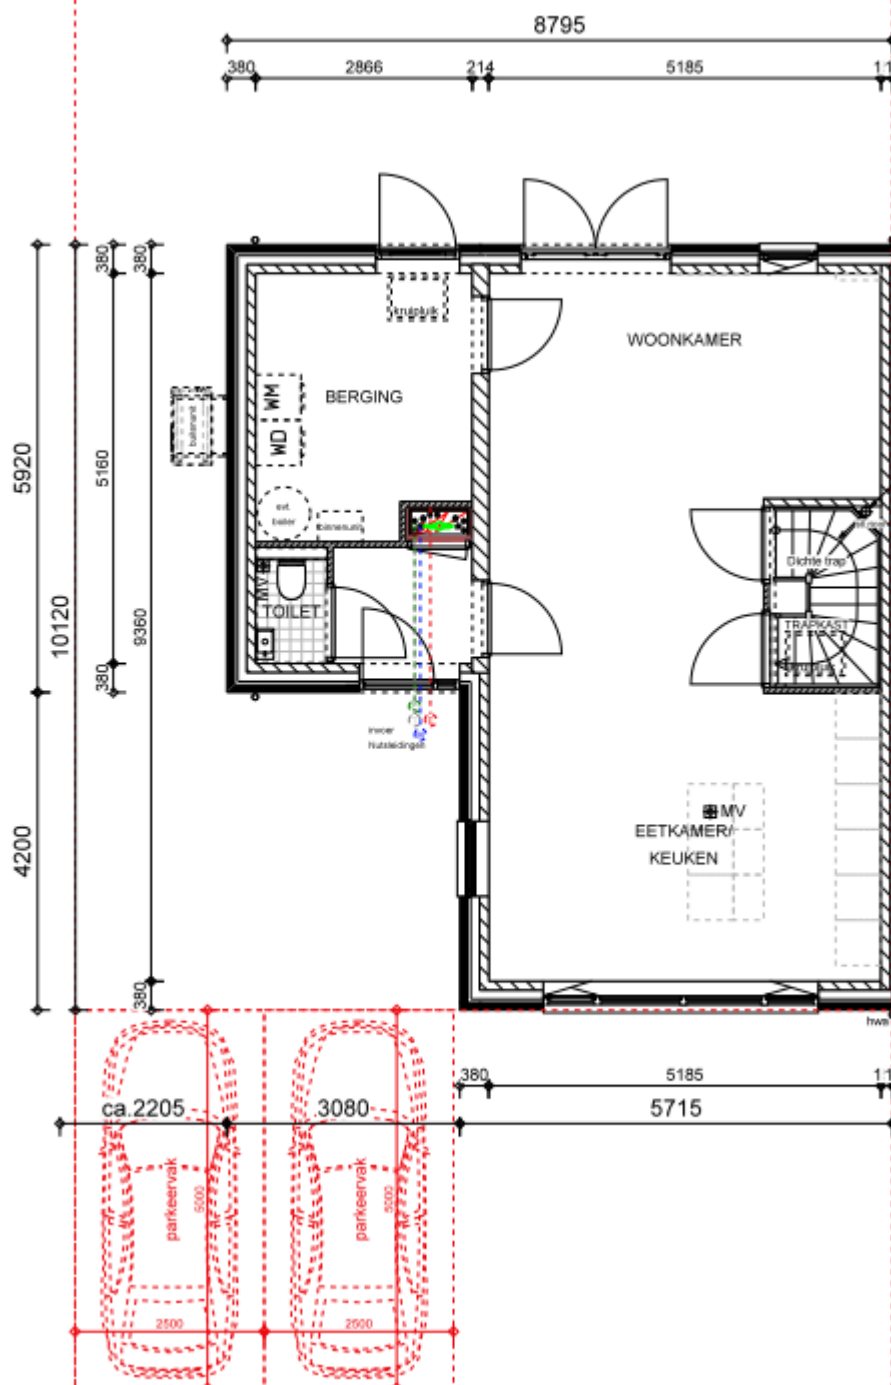

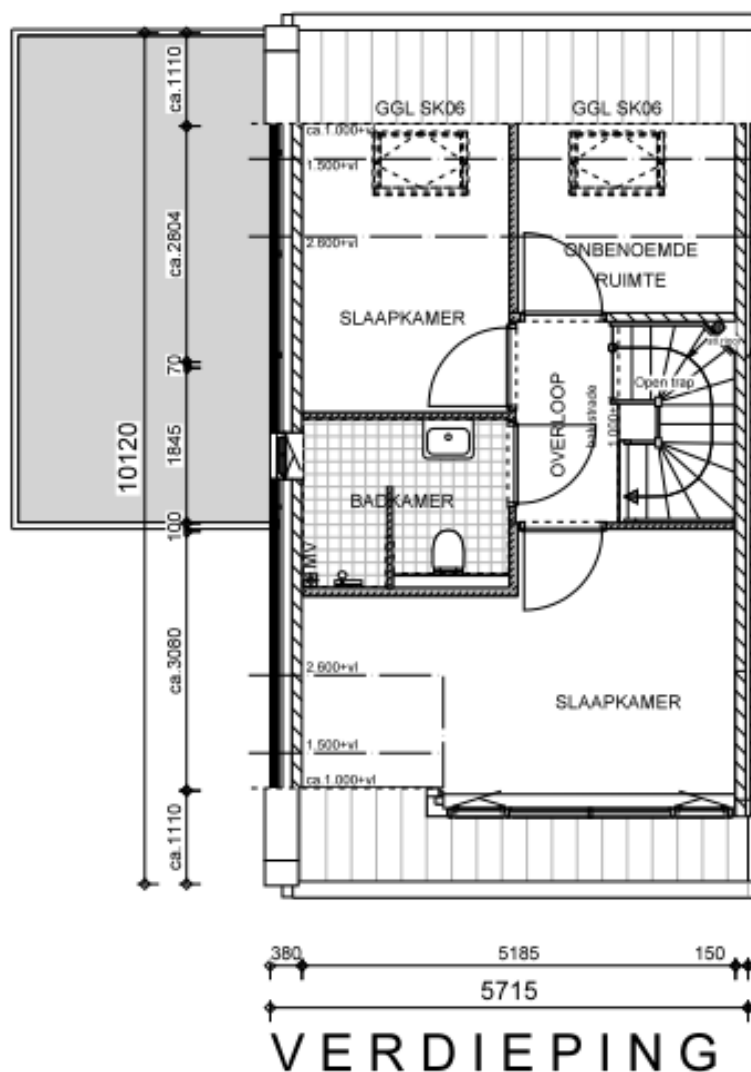

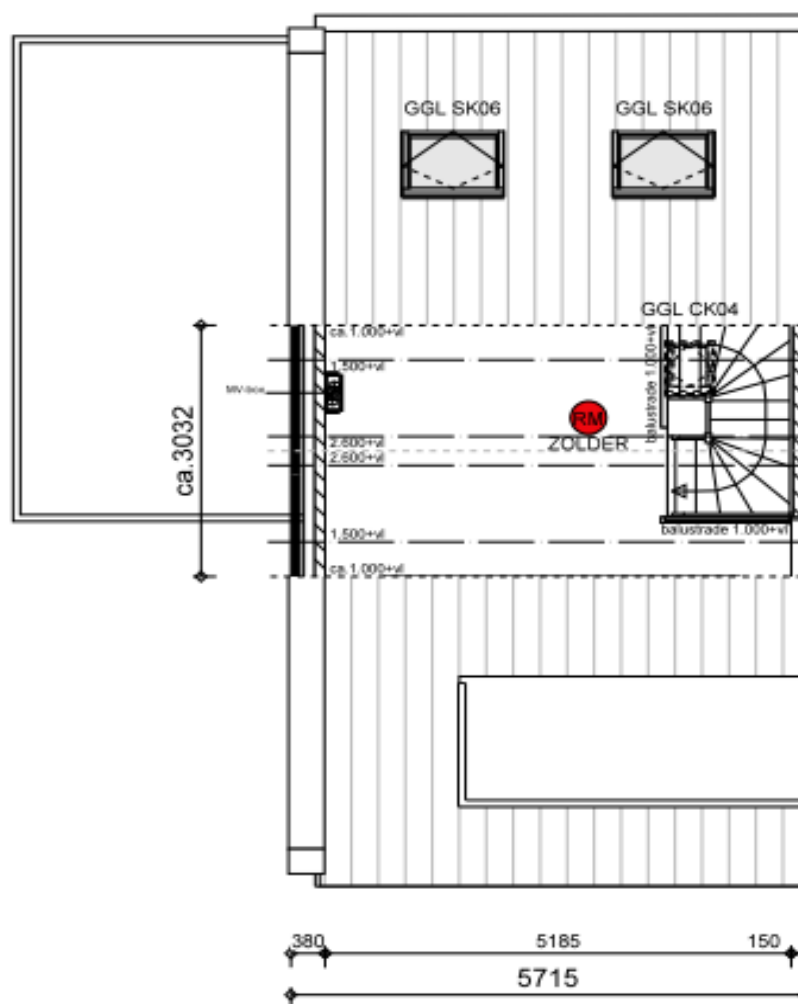

ZOLDER 5.770

Dit project wordt gerealiseerd volgens de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Conform Bbl worden de benamingen van de verschillende vertrekken anders genoemd dan in de verkoopbrochure en op de tekeningen. Begrippen als slaapkamer of woonkamer worden niet gehanteerd. Daarvoor in plaats wordt er gesproken over:

Verkeersruimte	Hal, entree en overloop	
Verblijfsruimte	Woonkamer, (opstelplaats) keuken en slaapkamer	Berging en garage
Toiletruimte	Toilet	
Badruimte	Badkamer en douche	
Meterruimte	Meterkast Onbenoemde ruimte	Zolder

1. Peilen en uitzetten

Als peil geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning. De juiste hoogte van deze afgewerkte dekvloer wordt bepaald in overleg met de desbetreffende gemeente.

Het uitzetten wordt gedaan middels GPS hierdoor wordt de maatvoering tot op de mm uitgezet, denk aan de fundering, vloeren, kalkzandsteen, binnenmuren enz.

2. Grondwerk

Voor het maken van de funderingen, grondleidingen en op hoogte brengen van de bouwkaavel worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen verricht.

Als bodemafluiting in de kruipruimte wordt een schone zandlaag aangebracht.

De grond welke uit de bouwput is gekomen zal op de desbetreffende bouwkaavel worden opgeslagen. Met de vrijgekomen grond wordt de kavel niet opgehoogd tot peil. De overgebleven grond blijft achter op de kavel en wordt niet naderhand opgehoogd. Er is gerekend met een gesloten grondbalans.

3. Buitenriolering en hemelwaterafvoer

De buitenriolering wordt aangesloten op het gemeenteriool en gescheiden in een hemelwaterriool en een vuilwaterriool. Tot een lengte van 5 meter buiten de voorgevel. (kosten aansluiten zijn in deze prijs inbegrepen). Het systeem wordt belucht en is voorzien van ontstoppingsmogelijkheden. De riolering wordt uitgevoerd in recyclebaar PVC.

4. Fundering

Alvorens er een funderingsadvies wordt gemaakt door de constructeur worden er diverse sonderingen gemaakt, aan de hand van dit rapport worden de constructie gegevens uitgewerkt.

De woning wordt gefundeerd op heipalen of Boorpalen met daarover een raster van geïsoleerde gewapende betonnen funderingsbalken. Gerekend met heipalen van 220 x 220 en een lengte van 5,5 meter (meerdere meters en/of grotere diameter worden verrekend).

De wapening in deze funderingsbalk wordt alvorens de stort gecontroleerd door de kwaliteitsborger.

5. Vloeren

De begane grondvloer is een geïsoleerde kanaalplaat vloer Rc waarde 4.5m² K/W. Voor de toegang tot de kruipruimten worden er twee geïsoleerde kruipluiken geplaatst.

De vloeren van de verdiepingen worden uitgevoerd als kanaalplaatvloeren 200mm dik. De dakvloer van het bijgebouw wordt afhankelijk van het type woning uitgevoerd met een kanaalplaatvloer A150/A200.

De begane grond en de verdiepingsvloeren worden afgewerkt met een afwerkvloer behalve achter de knieschotten. Ca. 80mm dik op de begane grondvloer en op de 1^e verdieping en op de 2^e verdieping 50mm. Indien de vloerafwerking een egaliseer advies geeft, deze kosten zijn voor de opdrachtgever. Het benodigde leidingwerk zal opgenomen worden in de verdiepingsvloer.

6. Gevels, buitenwanden en dragende wanden

De woning scheidende wanden zijn van kalkzandsteen met een dikte van 120mm en hebben een ankerloze luchtspouw van ca. 60mm. De binnen spouwbladen zijn van kalkzandsteen met een dikte van 120mm.

In de spouwmuur wordt een isolatieplaat aangebracht met een isolatie waarde volgens de geldende normen. De luchtspouw zal ca. 40mm breed zijn en worden voorzien van voldoende ventilatieopeningen voor een natuurlijke luchtstroming.

De buitengevels van de woningen bestaan uit schoonmetselwerk met de benodigde dilataties. De kleur van de gevelsteen is nader te bepalen a.d.h.v. eisen van de desbetreffende gemeente. Stelpost voor de aanschaf van de metselstenen per 1000 stuks € 500,00 incl. btw. Ook de kleur van de gevelsteen van het trasraam is nader te bepalen a.d.h.v. eisen van de desbetreffende gemeente. Het voegwerk wordt platvol aangebracht in een nader te bepalen kleur. Onder de gevelkozijnen worden aan de buitenzijde betondorpels aangebracht in de kleur antraciet.

7. Dakconstructie en dakbedekkingen

De dakconstructie van het hellende dak bestaat uit een prefab geïsoleerd dak elementen met daarop liggend een keramische dakpan voorzien van een engobe laag, kleur zwart. De knieschotten zullen een dragende functie krijgen, de achterzijde is toegankelijk middels wegneembare knieschotluiken. De binnenplaat van de kapconstructie op de 1^e verdieping is wit van kleur en op de zolder is standaard groen van kleur. Het hellende dak heeft een isolatiewaarde van Rc 6.3m² K/W.

8. Goten en hemelwaterafvoeren

De zinken goten worden gelegd in beugels aan de voorzijde en achter zijde . de kopgevels worden afgewerkt met zinken afdekkers. De schoorsteen wordt afgedekt met een zinken afdekker. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in zink Ø80mm.

9. Buitenkozijnen, ramen en deuren

De gevelkozijnen worden vervaardigd in kunststof kozijnen en voorzien van de benodigde draaikiepramen e.e.a. zoals is aangegeven op de gevelaanzichten. De voordeur is voorzien van een glasopening conform gevelaanzichten. De kozijnen worden aan de buiten zijde voorzien van een folie houtnerf structuur. De binnen zijde is zonder houtnerf structuur en in de kleur wit. De hoeken zijn uitgevoerd in verdiept 45 graden.

Alle draaiende delen in de buitenkozijnen worden waar nodig voorzien van hang- en sluitwerk die voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Alle cilinders in de buitendeuren van de woning zijn per woning gelijk sluitend.

10. Beglazing

In alle buitenkozijnen, ramen en deuren wordt isolerende beglazing toegepast twee bladen dik, HR++. In de raamkozijnen komt daar waar aangegeven op de gevelaanzichten een ventilatierooster conform ventilatieberekening.

11. Trappen

De trappen in de woning worden in vurenhout. Langs de muren worden ronde muurleuningën aangebracht. De dagkanten van de verdiepingsvloeren zullen worden voorzien van een 18mm dik multiplex plaatmateriaal, deze zijn gegrond.

De trap van de begane grond naar de 1^e verdieping is een dichte trap met een deur voor de trap en een trapkast. De trap van de 1^e naar de 2^e verdieping is een open trap.

12. Binnenwanden

De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd als lichte scheidingswanden met een dikte van 70 of 100mm, dikte afhankelijk van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wand tussen het hoofdgebouw en bijgebouw wordt uitgevoerd in kalkzandsteen 214mm.

De stabiliteitswand naast de trap wordt uitgevoerd in kalkzandsteen.

13. Binnenkozijnen en deuren

De binnenkozijnen worden standaard uitgevoerd als houten binnendeurkozijnen zonder bovenlicht. Deze houten kozijnen worden voorzien van een fabrieksgelakte opdekdeur.

14. Stucadoorswerk

Alle wanden in de woning, met uitzondering van de wanden in de meterkast worden behang klaar opgeleverd. (klasse 3) De V naden van de betonvloeren zullen uitgerepareerd worden zodat dit evenwijdige lijnen worden waarna er spackspuitwerk op de plafonds zal komen.

15. Tegelwerk / kunst en natuursteen

De wand- en vloertegels worden aangebracht in de volgende ruimtes:

Toilet (een maal)

- wandtegels 30x60cm tot 150cm hoogte
- vloertegels 30x60cm of 60x60cm

Badkamer

- wandtegels 30x60cm tot aan het plafond
- vloertegels 30x60cm of 60x60cm
- er wordt een spat muur geplaatst en betegeld

De vloertegels worden ter plaatse van de douchehoek op afschot gelegd naar het afvoer punt

** wand- en vloertegels conform bemonstering Bouw Totaal*

Alle inwendige hoeken en aansluitingen op kozijnen worden gekit. Ter plaatse van de deurkozijnen van toilet en badkamer wordt een kunststeen onderdorpel aangebracht.

Onder de raamkozijnen, met aan de buitenzijde een gemetselde borstwering, wordt aan de binnenzijde een hardstenen vensterbank aangebracht met uitzondering van de kozijnen in de badkamer en toilet hier zullen de wandtegels worden omgezet.

16. Schilderwerk

Alle onbehandelde delen zullen in de menie of grondverf worden gezet. Verdere schilderwerkzaamheden aan de binnen- en buitenzijde zijn niet meegenomen.

17. Aftimmerwerk

- Trapgat aftimmering multiplex 18mm gegrond
- Meterkast vloerplaat kunststof, achter- en plafondplaat multiplex 18mm
- Er worden geen vloerplinten aangebracht in de woning
- Dagkantbetimmering aan de binnenzijde van de buitenkozijnen
- Koplatten rondom alle deurkozijnen door de gehele woning

18. Keukeninrichting

De woning wordt opgeleverd zonder een keuken wel zijn de standaard aansluitpunten meegenomen.

De aansluitpunten t.b.v. elektra, water en afvoeren worden gerealiseerd conform de tekening van de E- en W-Installateur. De keukentekening dient de koper tijdig aan te leveren.

19. Ventilatie

Ventilatie installatie uitgevoerd door natuurlijke luchttoevoer d.m.v. ventilatieroosters in de kozijnen en mechanische luchtafzuiging. Afzuigpunten in de keuken, woonkamer, toilet, badkamer, wasmachine en cv opstelling.

20. Binnenriolering

De binnenriolering wordt aangelegd conform tekening installateur en uitgevoerd in PVC kleur grijs. De afvoer leiding wordt tot 1 meter buiten de gevel aangebracht.

De volgende afvoeren punten zijn meegenomen:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - keuken (afgedopt) | - closet in de badkamer |
| - closet in het toilet | - douchedrain in de badkamer |
| - fontein in het toilet | - condens afvoer warmtepomp |
| - wastafel in de badkamer | - wasmachine en vaatwasser |

21. Waterinstallatie

De koud waterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast. De waterleiding is bij de watermeter afsluitbaar.

Tappunten voor koud water worden voorzien bij:

- | | |
|------------------------------|--|
| - aanrecht keuken (afgedopt) | - closet in de badkamer |
| - closet in het toilet | - warmtepomp |
| - fontein in het toilet | -wastafel in de badkamer |
| - wasmachine en vaatwasser | - buitenkraan (positie in overleg met de installateur) |
| - douchemengkraan | |

Tappunten voor warm water worden voorzien bij:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - aanrecht keuken (afgedopt) | - warmtepomp |
| - douchemengkraan | |
| - wastafelmengkraan | |

22. Verwarmingsinstallatie

De woning wordt voorzien van een lucht warmte pomp met een boiler en buffervat. Boiler is standaard 150 liter.

De temperatuurregeling voor de verwarming vindt plaats door middel van een klokthermostaat in de woonkamer incl. een na regeling in de slaapkamers en badkamer. Elke hiervoor benoemde ruimte krijgt zijn eigen thermostaat.

Complete begane grond en 1^e verdieping uitgevoerd met vloerverwarming (uitgezonderd ruimte onder trappen, keuken, kasten en berging) de vloerverwarmingsverdeler zal worden geplaatst in de trapkast en worden omtimmerd (begane grond) op de 1^e verdieping wordt deze geplaatst op 1 van de slaapkamers.

In de badkamer wordt een elektrische design radiator geplaatst van +/- 0,6 x 1,8 meter.

De verwarmingsinstallatie voldoet bij gelijktijdig functioneren van alle zones – met gesloten ramen en deuren en in gebruik zijn van de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen – aan de navolgende voorwaarde:

Voor de volgende ruimten, voorzover een verwarmingselement is aangebracht, wordt de te bepalen en te handhaven temperatuur, tot een buitentemperatuur van -10 graden tenminste gegarandeerd:

* verblijfsruimten (woonkamer, keuken, slaapkamer)	20 °C
* verkeersruimten (hal, gang, overloop en zolder)	15 °C
* badruimte	22 °C
* toiletruimte	15 °C

In de ruimten waar niet is voorzien van vloerverwarming of een laag-temperatuurradiator is de temperatuurgarantie niet van toepassing.

23. Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterkast en verdeeld over een aantal groepen naar de diverse aansluitpunten. De leidingen worden weggewerkt in de wanden en vloeren.

Wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke worden uitgevoerd in kunststof Jung AS 500 type inbouw. Standaard is alles uitgevoerd op 30cm hoogte en volledig inbouw

In de entree op de begane grond, in de woonkamer, op de overloop van de verdieping en in het trapgat van de zolder worden rookmelders op afstandhouders geplaatst. De rookmelders staan met elkaar in direct contact.

Hal:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 buitenlichtaansluitpunt
- 1 serieschakelaar gecombineerd met
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos
- 1 wisselschakelaar t.b.v. verlichting overloop
- 1 rookmelder met 230volt aansluiting en batterij back up

Toilet:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 enkelpolige schakelaar

Woonkamer:

- 2 plafond lichtaansluitpunt
- 1 serie schakelaar
- 4 dubbelvoudige wandcontactdoos
- 1 cai aansluitpunt, eindigend op rol in meterkast
- 1 buisleiding met functiebekabeling t.b.v. thermostaat

Keuken:

- 2 plafond lichtaansluitpunt
- 2 enkelpolige schakelaar
- 4 dubbelvoudige wandcontactdoos algemeen gebruik
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- 1 perilex wcd t.b.v. koken

Bijkeuken:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 buitenlichtaansluitpunt
- 1 serieschakelaar i.c.m.
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- 1 leiding met kabel voor uitlezen op afstand warmtepomp
- 1 aansluitpunt voor de warmtepomp
- 1 leiding voor de buitenvoeler

Trapkast:

- 1 wand lichtaansluitpunt
- 1 enkelpolige schakelaar
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos voor vloerverwarming
- 1 koppeling tussen verdeler vloerverwarming en warmtepomp

Badkamer:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 wandlichtaansluitpunt voor spiegel
- 1 serie schakelaar
- 1 centraal aardpunt
- 1 wandcontactdoos t.b.v. radiator
- 1 aardmat in de vloer
- 1 aarding waterleiding

Slaapkamer 1:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 enkelpolige schakelaar
- 3 tweevoudige wandcontactdoos
- 1 media aansluitpunt

Slaapkamer 2:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 enkelpolige schakelaar
- 2 dubbelvoudige wandcontactdoos

Slaapkamer 3:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 enkelpolige schakelaar
- 2 dubbelvoudige wandcontactdoos

Overloop:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 wisselschakelaar
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos geplaatst naast schakelaar
- 1 wisselschakelaar zolder
- 1 rookmelder met 230volt aansluiting
- 1 wcd t.b.v. vloerverwarming
- 1 koppeling tussen verdeler en warmtepomp

Zolder:

- 1 plafond lichtaansluitpunt
- 1 wisselschakelaar
- 2 tweevoudige wandcontactdoos
- 1 rookmelder met 230 Volt aansluiting
- 1 enkelvoudige wandcontactdoos voor mechanische ventilatie

Meterkast:

- 1 paneel met de volgende onderdelen:
- 1 hoofdschakelaar 40A / 4-polig
- 3 aardlekschakelaar 40A / 2-polig / 30mA
- 2 automaat 230 Volt/B16 t.b.v. behandelingstoestel
- 1 automaat 230 Volt/B16 t.b.v. apparatuur
- 1 automaat 230 Volt/B16 t.b.v. koken
- 1 automaat 230 Volt/B16 t.b.v. warmtepomp
- 1 automaat 230 Volt/B16 t.b.v. algemene installatie 1 beltrafo
- 1 bel
- 1 belknop
- 1 hoofdaarding
- 1 vereffening verdeelinrichting, water

24. Sanitair

Het op de tekening aangegeven sanitair wordt geplaatst en aangesloten op de riolering. Het sanitair omvat de volgende onderdelen:

Toilet begane grond

- Wand closetcombinatie UP100 met toilet met kunststof close zitting, deksel, spoelonderbreker en afdekplaat
- Fonteincombinatie met fonteinkraan, chroom

Badkamer 1^e verdieping

- Wand closetcombinatie UP100 met toilet met kunststof close zitting, deksel, spoelonderbreker en afdekplaat
- Badmeubelcombinatie 80cm met spiegelpaneel. Het badmeubel wordt voorzien van een chromen wastafelmengkraan.
- Douche combinatie: chromen afvoergoot 70/80cm breed in tegeldikte verdiepte douchehoek met een chromen douchemengkraan voorzien van thermostaat en een chromen handdouche glijstangset en regendouche

25. Schoonmaken

De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, de tegels en het glas worden nat gereinigd. De kavel wordt zoveel mogelijk ontdaan van bouwafval en puinresten.

Prijs woning conform de tekeningen is € 332.500,00 incl. btw.

Kavel 305 aantal m2 372 prijs € 81.200,00 incl. btw (grond wordt afgenomen van de gemeente)

Kavel 306 aantal m2 435 prijs € 94.743,00 incl. btw (grond wordt afgenomen van de gemeente)

Totale prijs conform de onderstaande voorwaarden:

Kavel 305 prijs woning inc grond € 413.700,00

Kavel 306 prijs woning inc grond € 427.243,00

De onderstaande posten zijn opgenomen in deze prijs.

- a. Bouwkosten materialen en manuren
- b. Architect- en constructeurskosten
- c. Beng berekening (m.u.v. vereiste extra zonnepanelen en verplichte zonwering op het zuiden)
- d. Constructeur kosten
- e. Sonderings kosten
- f. Bouw leges
- g. WKB kosten
- h. Nuts kosten
- i. Aansluiten riool op gemeente riool
- j. Btw 21% (een eventuele wijziging wordt conform wettelijk voorschriften doorbereken)
- k. Sanitair conform monster Bouw Totaal

Niet bij de aanneemsom inbegrepen:

De kosten zijn:

- a. Notariskosten inzake hypotheekakte
- b. Notariskosten inzake grondoverdracht deze wordt gekocht van de gemeente
- c. Afsluitprovisie hypotheek
- d. Eventuele kosten voor aanvraag Nationale hypotheekgarantie
- e. Rente tijdens de bouw
- f. Grondkosten (u koopt de grond van de gemeente)
- g. Overdrachtsbelasting (indien van toepassing)
- h. Kadastrale inmeting
- i. De abonnee-/aansluitkosten op het telefoonnet en CAI
- j. Leveren en aansluiten drainage
- k. Kosten binneninrichting
- l. Kosten Keuken
- m. Kosten tuinaanleg en erfafscheiding tussen de tuinen onderling
- n. Kosten voor het afvoeren van overtollig grondwerk
- o. Eventuele kosten voortvloeiend uit de stikstofregelingen vanuit overheid

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact opnemen.

Eventuele verdere wensen aan de woning zijn te bespreken in een vrijblijvend gesprek.

Contactinformatie:

Bouw Totaal B.V. www.bouwtotaalemmeloord.nl

Kantoor Bouw Totaal: info@bouwtotaalemmeloord.nl 0527 - 26 45 09

Bezoekadres: Havenstraat 26
8304 AH Emmeloord

Algemeen

U kunt ervan overtuigd zijn dat Bouw Totaal, indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zal stellen om het gegeven vertrouwelijk te maken. Het streven is, binnen de gegevens kwaliteit een zo goed mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw wijzigingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mist deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk aanzien en bereikbaarheid van de woningen. Deze kosten zullen geen er partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.

De aankoop

Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een koop- en aannemingsovereenkomst. In de koop- en aannemingsovereenkomst opgesteld door Woningborg wordt vastgelegd dat de bouwer uw woning bouwt volgens tekeningen en omschrijvingen welke aangeleverd worden als contractstukken bij Woningborg. De grond dient u bij de desbetreffende gemeente af te nemen.

Tekeningen

De in deze brochure opgenomen tekeningen van plattegronden, zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekeningen aangegeven huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding et cetera staan aangegeven, is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd.

Verzekeringen

Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico's van brand-/ diefstal en stormschade. Vanaf de oplevering van de woning dient de koper de woning zelf te verzekeren.

Het is tijdens de bouw verboden het bouwterrein of de woning te betreden, hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook tijdens de werkzaamheden dient u zich te melden bij de uitvoerder of bevoegde binnen Bouw Totaal.

Oplevering

De oplevering geschiedt door een derde onafhankelijke partij.

Constructie

Een nieuwbouwhuis heeft in de eerste periode van bewoning een hoog vochtigheidsgraad. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan, omdat het huis immers is gebouwd uit materialen die na de oplevering nog kunnen werken. Het is raadzaam hiermee rekening te houden bij de wandafwerking en bijvoorbeeld in de beginperiode genoeg te nemen met het zogenaamde 'bouwbehang'. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren enzovoort kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de constructievloer en de in de bouw aangebrachte afwerkvloer ontstaan krimpscheurtjes. Deze krimpscheurtjes kunnen worden doorgegeven aan de door, uw vloerenleverancier na oplevering aangebrachte, afwerkvloer. Speciale voorzieningen in deze afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Wij verzoeken u uw vloerenleverancier hierop te attenderen.

Belangrijk

1. De op de tekening aangegeven maatvoeringen zullen uiteraard zo nauwkeurig mogelijk worden aangehouden. Zoals reeds vermeld wordt er onder andere gewerkt met natuurlijke materialen, die ambachtelijk worden verwerkt. De dikte van een wand kan daardoor in plaats van 100 mm wel eens 105 mm of zelfs 110 mm worden. Ook dit kan niet worden voorkomen en aldus geen aanleiding geven tot klachten of weigeringen van de oplevering.
2. Artistimpressies, foto's en dergelijke zijn impressies en aldus niet bindend voor de koop- en aannemingsovereenkomst.
3. Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.
4. Indien tekeningen en de technische omschrijving tegenstrijdig zijn, is de technische omschrijving maatgevend. Tekst gaat voor tekening.
5. Tip: de eerste periode is er bouwvocht in uw woning aanwezig. Dat kan ervoor zorgen dat er verkleuring of vocht- en schimmelplekken op het behang komen. Om dit te beperken, kunt u het beste regelmatig stoken en tegelijk goed ventileren totdat het meeste vocht is verdampt.
Neem bijvoorbeeld bij oplevering de knieschotluiken weg zodat hierachter goed kan drogen en ventileren

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT EXTERIEUR

OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KLEUR
Gevelmetselwerk	Baksteen	Nader te bepalen
Voegwerk	Zand cement (platvol)	Donker grijs
Dakpannen	Keramische dakpan	Zwart engobe
Platte daken	Kunststof dakbedekking	Grijs
Ventilatioeroosters	Aluminium	Aluminium
Kozijnen	Kunststof	7016 (Buitenzijde) 9016 (binnenzijde, zonder folie)
Ramen en deuren	Kunststof	7016 (Buitenzijde) 9016 (binnenzijde, zonder folie)
Boeidelen en windveren	Rockpanel Colours	Zuiverwit, RAL 9010
Goten	Zinkwerk	-
Daktrim	2 delig daktrim	Grijs
Hemelwaterafvoeren	Zinkwerk	-
Lateien boven de kozijnen	Staal	Thermisch verzinkt
Betondorpels	Beton	Antraciet

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT INTERIEUR

OMSCHRIJVING	MATERIAAL	KLEUR
Binnendeurkozijnen	Hout	Fabrieksmatig gegrond, wit
Binnendeuren	Opdek deur	Fabrieksmatig afgelakt, wit
Radiatoren badkamer	Metaal	Fabrieksmatig afgelakt, wit
Vensterbanken	Composiet	Keuze uit vijf kleuren
Vloertegels 30 x 60	Keramisch	Keuze volgens opgave Bouw Totaal
Wandtegels 30 x 60	Keramisch	Keuze volgens opgave Bouw Totaal
Sanitair	Keramisch	Standaard wit Badmeubel keuze uit vier kleuren
Schakelmateriaal	Kunststof	wit

Afwerkstaat

VERTREK	VLOER	WANDEN	PLAFONDS	UITRUSTING
Hal	Cementdekvloer, geen plinten	Behangklaar	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht , V-naden in het zicht	Meterkast, technische installatie conform TO
Toilet	Vloertegels 30x60 cm	Wandtegels 30x60cm tot circa 150cm hoog, boven wandtegels Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Wandclosetcombinatie, fonteincombinatie, afzuigpunt ventilatie Technische installatie conform TO
Berging	Cementdekvloer, geen plinten	Behangklaar	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Geïsoleerde berging, Bergingsdeur stapeldorpel met helder glas, Technische installatie conform TO Aansluitpunten tbv wasmachine, incl, afvoerpunt.
Keuken	Cementdekvloer, geen plinten	Behangklaar	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Afzuigpunt ventilatie. Technische installatie conform TO Vensterbank conform monster BTT
Woonkamer	Cementdekvloer, geen plinten	Behangklaar	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Technische installatie conform TO
Overloop	Cementdekvloer, geen plinten	Behangklaar	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Technische installatie conform TO
Badkamer - 1 ^e verdieping	Vloertegels 30x60cm, douchehoek onder afschot betegeld naar de drain	Wandtegels 30x60cm tot plafond	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Wandclosetcombinatie, wastafelcombinatie, douche-combinatie, afzuigpunt ventilatie. Technische installatie conform TO
Toilet – beganegrond	Vloertegels	Wandtegels tot circa 150cm hoog, boven wandtegels Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Wandclosetcombinatie, fonteincombinatie, afzuigpunt ventilatie Technische installatie conform TO
Slaapkamers	Cementdekvloer, geen plinten	Wanden behang klaar (Roerdomp) Dakplaten, wit afgewerkt. Overige wanden behangklaar (kavel 8)	Structuurspuitwerk, V-naden in het zicht	Technische installatie conform TO.
Zolder	Cementdekvloer, geen plinten	Dakplaten, groen van kleur	Dakplaten, niet nader afgewerkt (groen/bruin)	Ventilatiebox, de omvormer PV-panelen. Technische installatie conform TO.

Uitlichting sanitair toiletruimte, begane grond



Wandcloset, kleur wit

Closetzitting



Inbouwreservoir

UP100

Afdekplaat, kleur wit



Fontein (excl. kraan), kleur wit

Wandafvoer



Fonteinkraan met hendel, chroom



Aansluitset voor fontein

Uitlichting doucheopstelling, badkamer



Afvoergoot 80cm breed,
chrom

Glijstangset met regendouche
en handdouche

Uitlichting toiletruimte, badkamer



Wandcloset, kleur wit
Closetzitting

Inbouwreservoir
UP100

Afdekplaat, kleur wit

Uitlichting standaard badmeubel, badkamer



Badmeubel

80 cm met spiegelpaneel



Wastafelkraan chroom

Uitlichting designradiator, badkamer



Radiator, 60x180cm, kleur

wit

Exterieur:



Beton dorpels onder de kozijnen